

Блок **БК-2А** предназначен для коммутации линии связи устройства квартирного переговорного (УКП) с этажным и подъездным блоками вызова домофонов VIZIT.

Блок **БК-2А** не работает с УКП и блоками вызова серии 100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых УКП, шт.:	1
Напряжение питания, В	16...25
Потребляемый ток, мА, не более:	20
Условия эксплуатации:	
- температура воздуха, °С:	+1 ÷ +40
- относительная влажность при +25 °С:	не более 93%
Габаритные размеры, мм, не более:	75 x 135 x 35
Масса, кг, не более:	0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона БК-2А , шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке коммутации нет напряжений выше **25 В**.
 Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом блоке.
 Блок коммутации **БК-2А** не должен подвергаться воздействию влаги.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Конструкция блока предусматривает установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока.

Допускается крепление блока шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.
 Примеры схем подключений блока коммутации **БК-2А** приведены на рисунке 1.

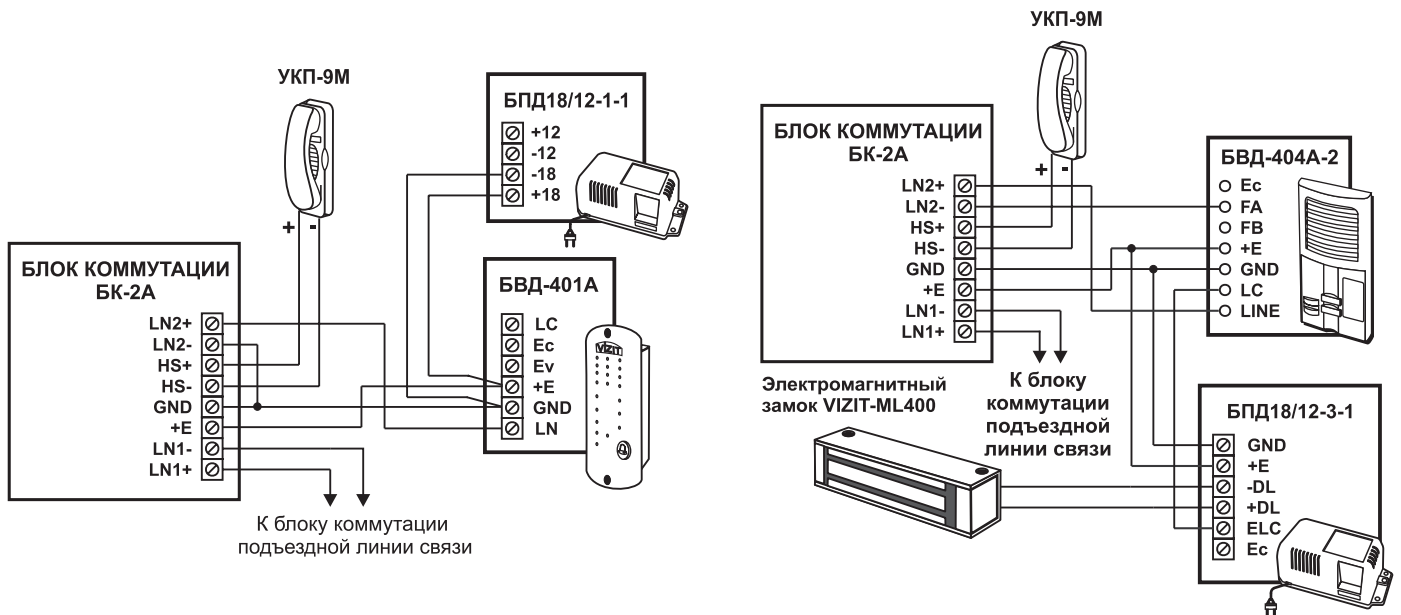


Рисунок 1. Схемы соединений УКП с подъездным и этажным блоками вызова с использованием блока коммутации БК-2А.